


# LVS600 视频无缝切换台

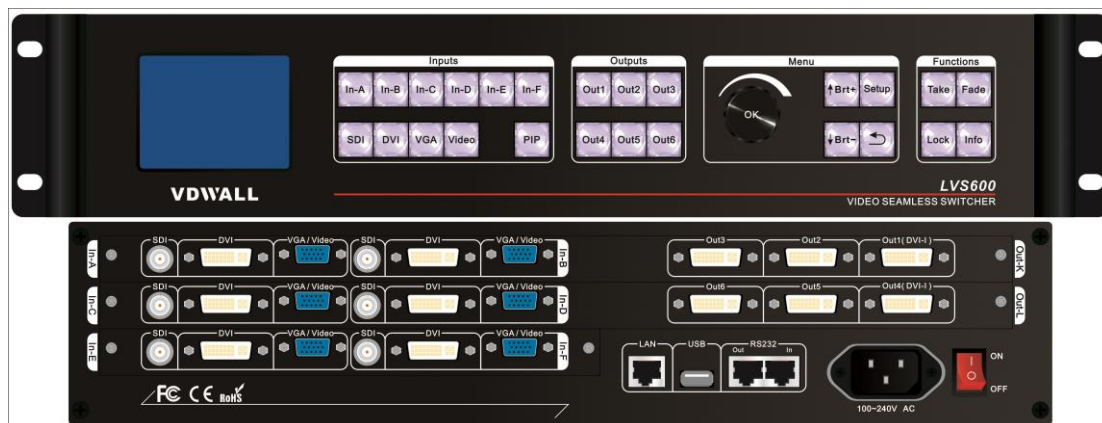

## 产品特性

- ◆ 混合视频无缝切换台、多画面预览，支持大屏拼接，水平像素点最大 11520，垂直像素点最大 7200；
- ◆ 24 路模拟和数字混合输入：6xVideo、6xVGA、6xDVI（支持 HDMI-1.3）、6x3G-SDI；
- ◆ 6 路 DVI 输出，每个端口最大输出分辨率为 1920\*1200/60Hz；
- ◆ 6 画面预览显示，一键切换，查看 6 画面预览；
- ◆ 先进的隔行运动图像自适应处理技术，消除视频图像运动拖尾和锯齿现象；
- ◆ 采用 CrossPoint 全交叉高带宽高速数据传输技术；
- ◆ 任意输入信号无缝切换、淡入淡出切换；
- ◆ 支持图文叠加，AIAO (Any In Any Out) 功能，任意截取任意输出；
- ◆ 便捷的面板按键操作或 RS232/USB/LAN 操控设置；

## ◆ 技术规格

输入信号指标		
类型/数量	6xVideo 6xVGA (RGBHV) 6xDVI (HDMI-1.3) 6xSDI (SDI/HD-SDI/3G-SDI)	
视频制式	PAL/NTSC	
复合视频幅度阻抗	1V (p_p) / 75Ω	
VGA 格式	PC (VESA 标准)	≤1920x1200_60Hz
VGA 幅度阻抗	R、G、B = 0.7 V (p_p) / 75Ω	
DVI 格式	PC (VESA 标准)	≤1920x1200_60Hz
	HDMI-1.3 (CEA-861)	≤1920x1080p_60Hz
SDI 格式	SMPTE259M-C	480i_60Hz 576i_50Hz 720p、1080i、1080p
	SMPTE 292M	
	SMPTE 274M/296M	
	SMPTE 424M/425M	
输入端子	Video: VGA 座的 P4 VGA: 15pin D_Sub (雌) DVI: 24+1 DVI_D SDI: BNC/ 75Ω	
输出信号指标		
类型/数量	6xDVI	
预监输出	1xDVI-I	
DVI 分辨率	1024x768_60Hz	1280x1024_60Hz
	1920x1080p_60Hz	1920x1200_60Hz
输出端子	DVI: 24+5 DVI_I	
其它		
控制端口	RS232/USB/LAN	
输入电压	100-240VAC 50/60Hz	
整机最大功耗	≤100W	
环境温度	0-45 °C	
环境湿度	15-85%	
尺寸	482.6 (长) x 300 (宽) x 89 (高)mm	
重量	毛重: Kg, 净重: Kg	